



# Produktdatenblatt

## ZUPOLY ZU548/63-TRI-CW

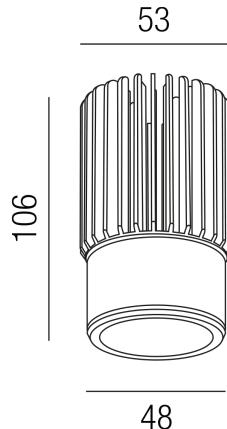

### Beschreibung

SET POLY - Einsatz - MIT Driver  
 Einsatz 18W 4000K 2145lm 30°  
 Frontdm49/Kühldm53/H106mm  
 komplett mit NT 500mA TRIAC dim  
 Schutzklasse III - Elektrische Isolierungs Klasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 38°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammmbaren Oberflächen, Netzteil angebaut oder steckbar, Konstantstrom 500mA, Betriebsgerät TRIAC dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von kaltweiß 4000K, Energieeffizienzklasse, A+

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.