



Produktdatenblatt

ZUPOLY ZU548/63-ON-CW

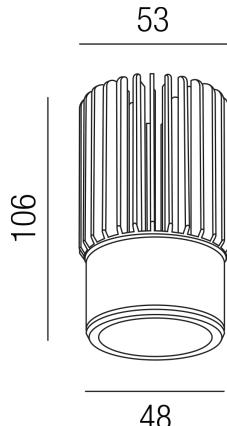

Beschreibung

SET POLY - Einsatz - MIT Driver

Einsatz 18W 4000K 2145lm 30°

Frontdm49/Kühldm53/H106mm

komplett mit NT 500mA ON/OFF

Schutzklasse III - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 38°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammbaren Oberflächen, Netzteil angebaut oder steckbar, Konstantstrom 500mA, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von kaltweiß 4000K, Energieeffizienzklasse, A+

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.