



Produktdatenblatt

HYDROLASER 83345/6

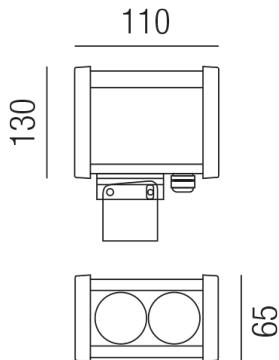

Beschreibung

STR HYDROLASER MICRO - 24VDC


Proj. Uplight/Alu eloxiert-grau/Abstrahlwinkel 6°

LED 6W 3000K 400lm CRI >80

L110/B65/H130mm/Netzteil extern

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP67, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation an der Wand, Decke oder auf dem Boden, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 5°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammbaren Oberflächen, Lieferung ohne Netzteil, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

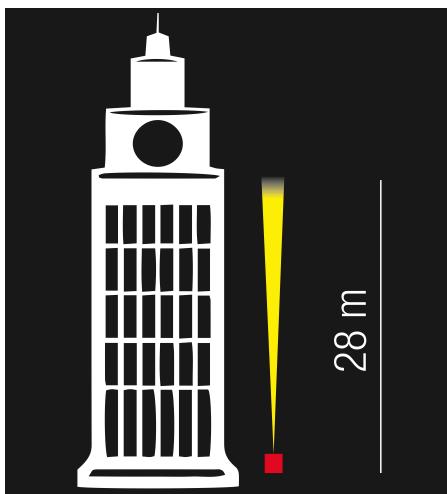

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.