



# Produktdatenblatt

## ZUPOLY ZU548/60-ON-SWW

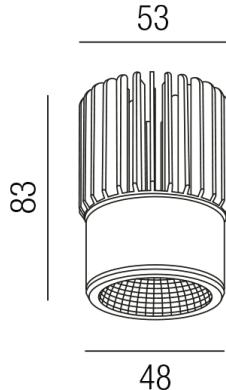

### Beschreibung

SET POLY - Einsatz - MIT Driver  
 Einsatz 13W 2700K 1250lm 38°  
 Frontdm49/Kühldm53/H74,5mm  
 komplett mit NT 350mA ON/OFF  
 Schutzklasse III - Elektrische Isolierungs Klasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 38°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammbaren Oberflächen, Netzteil angebaut oder steckbar, Konstantstrom 350mA, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von superwarmweiß 2700K, Energieeffizienzklasse, A+

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.